

RTO & RTCO

www.resysta.de

Resysta Top Oil & Resysta Top Care Oil

Resysta Top Oil (RTO) je přirozeně tónované zušlechtění pro nezpracované a předolejované plochy Resysta. Nasazením olejů, odolným vůči povětrnostním vlivům a mikrojemným barevným pigmentům je UV záření efektivně blokováno a Resysta účinně chráněna. Plochy ošetřené RTO odpuzují vodu stejně tak neobsahují jedovaté látky a terpentýny, vyvolávající alergické reakce (např. citrusové terpentýny apod.). RTO obsahuje uhlovodíky bez aromatů, zušlechtěné přírodní oleje na bázi sojových-slunečnicových a řepkových olejů, bezolovnaté sušiny a přirozené pigmenty.



Použití 500 ml postačí na nátěr 10-15m² plochy. Než začnete s ošetřením, odstraňte z ploch znečištění (vodní hadicí, kartáčem, brusným papírem) a nechte usušit. Před použitím olej důkladně protřepejte. Naneste RTO rovnoměrně štětcem, houbou, nebo měkkým hadříkem. Po 30 minutách kompletně smyjte jemným hadříkem přebytečný olej a následně nechte minimálně 6 hodin zasychat. Barevný tón je silně závislý na množství nánosu a přípravě potaženého materiálu. Plochy ošetřené Resysta Top Oil RTO mohou být oživeny a ošetřeny přípravkem RTCO Resysta Top Care Oil. Jestliže je ale pigment RTO opotřeбенý, musí být plocha nejprve nově natřena pigmentovaným RTO olejem v odpovídajícím barevném tónu.

Resysta TOP Care Oil Resysta Top Care Oil RTCO je ošetřující olej určený k renovaci, oživení a ošetření všech naolejovaných povrchů Resysty. Lehká olejová textura umožňuje snadnou aplikaci. RTCO vyživuje plochy Resysty a dává povrchu Resysty znovu více sytosti, nový lesk a čerstvost pouze jednou aplikací. Při lehkém vyblednutí, chabosti či částečném oděru původního olejového filmu, může RTCO zabránit kompletnímu novému nátěru celé plochy. RTCO obsahuje zušlechtěné přírodní oleje, sojové, slunečnicové a řepkové, růstové disperze, bezolovnaté a barium neobsahující sušiny.

Použití

1. Odstraňte před ošetřením RTCO z povrchu prach suchým nebo navlhčeným hadříkem bez chloupků. Nechte povrch před nátěrem usušit.
2. Natírejte RTCO jemným hadříkem, nebo hadříkem na podlahu a přetírejte tak pravidelně celou plochu.
3. Po 10 minutách doby působení přetírejte plochu hadříkem tak, aby nebyl vidět žádný mokřý olejový film a aby se zdála plocha suchá. Po ošetření RTCO je doba vytvrzení 24 hodin. V této době je třeba zamezit kontaktu s vodou. Poté může být povrch přešetřen pevným hadříkem.

Ochrana a ošetření




Resysta nepotřebuje ve smyslu ochrany dřeva žádnou ochranu ani ošetření. Z optického hlediska je ale nutné povrchy podle zátěže a potřeby očistit a ošetřit oleji.

Nasazením oleje Resysta Top Oil (RTO-barevný tón), může být materiál nabarven transparentně různými barevnými tóny a obdrží příjemný přirozeně-matný vzhled. Resysta Top Oil (RTO-barevný tón) je určený k použití ve vnitřních i venkovních prostorech.

teak RTO-barevný tón



Podmínkami životního prostředí a mechanickým opotřebením ztratí povrch (asi za rok) intenzitu. V této době je možné dosáhnout původního vzhledu nátěrem RTCO. RTCO vyživuje povrchy Resysty a dává jim opět více sytosti, nový lesk a čerstvost pouze jedním pracovním krokem.

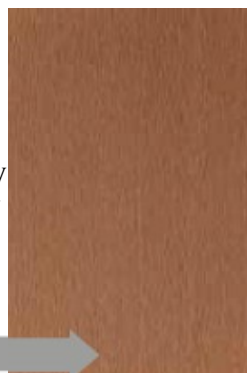


RTCO

1.rok ve venkovních prostorech



Pokud by povrch nebyl delší dobu znovu naolejován, anebo by podléhal silné mechanické námaze, ztratí dále na intenzitě, anebo bude opotřebený. Novým ošetřením RTO-barevným tónem může být i zde dosaženo rychle opticky bezchybného stavu. Povrchy je nutné nejprve očistit a poté podle návodu ošetřit přípravkem RTO.

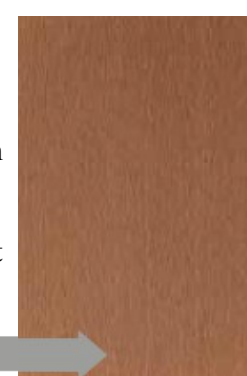

RTO

2-3 roky ve venkovních prostorech